


» Envasadora Automática

CG / 400

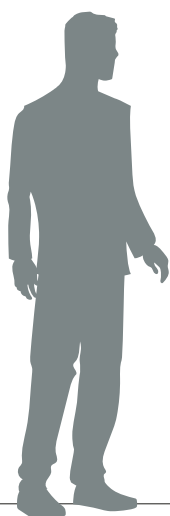

Equipamiento Básico

- Construcción robusta, compacta en chapa plegada, exenta de vibraciones
- Tratamiento superficial en pintura electrostática y anticorrosivos.
- Sistema de control por PLC.
- Sistema neumático.
- Sistema de tracción por correas con ajuste neumático sobre el hombro formador.
- Motor trifásico de 1Hp. con variador de frecuencia electrónico.
- Sistema de sellado de calor permanente o por impulso.
- Control de temperatura independiente para las mordazas vertical y horizontal.
- Sistema de corte horizontal por cuchilla dentada.
- Hombro armador en acero inoxidable Aisi 304L.
- Fotocentrado de control de paso por fibra óptica con largo de envase automático.
- Sistema de desbobinado con motor de arrastre.
- Autoalineador de láminas.
- Desbobinador motorizado.

Características

- Peso: 700 kg. aprox.
- Dimensiones: 2240 x 1395 x 2535 mm. (alto x ancho x profundidad)
- Consumo eléctrico: 1 kw./hora dependiendo del dosificador.
- Consumo neumático: 350 lts./minuto a una velocidad de 50 envases/minuto.
- Alimentación: 220 vca. / 380 vca.
- Diámetro máximo de bobina: 500 mm.
- Producción: hasta 20 envases/minuto dependiendo del dosificador.
- Tipo de envase: almohada de 3 costuras
- Medidas de envase máximas: 350 x 1000 mm (ancho x largo)
- Tipo de film: polietilenos, polipropilenos y polipropilenos laminados.

Productos a envasar

- Granulados: alimento balanceado para mascotas, legumbres, maní, palitos de maíz, palitos, pufitos, yerba, café, azúcar, etc.
- Polvos: leche, pimienta, ají molido, harinas, orégano, etc.



Es una **máquina automática** de empaquetamiento vertical, de excelente sincronización, que a partir de una lámina de film termosoldable, sella vertical y horizontalmente realizando un sobre de tres costuras. Diseñada para envasar granulados y polvos en envases de gran volumen. Se complementa con dosificador a tornillo, multicabezal o de dos balanzas.

Equipamiento opcional

- Enfriamiento de costuras por aire comprimido.
- Sistema de fondo cuadrado.
- Fechador neumático.
- Control de nivel.
- Sistema de carga.
- Cinta transportadora de salida.
- Estructura en acero inoxidable Aisi 304L.
- Sistema apoya envase automatizado.
- Requerimientos especiales.

SAG
ENVASADORAS

- +54 +353 4531659
- +54 9 353 4089851
- ventas@sagenvasadoras.com.ar
- www.sagenvasadoras.com.ar